TRANSFORMATEURS D'ALIMENTATION MTL

Entrée :
Monophasée 230 ou 400 Vac +/-15%
Sortie ;
2 sorties séparées pouvant être associées en série ou en parallèle
230 Vac, 115 Vac, ou 2 x 115 Vac (transfo d'isolation)
ou sortie 24 Vac, 48 Vac, ou 2 x 24 Vac (transfo de sécurité)
Puissance de 25 VA à 2.5 KVA en 2 gammes de boîtiers

Fonctionnement nominal jusqu'à 60 °C
Etiquette de repérage intégrée (pour les modèles jusqu'à 320 Va)
Système de pontage intégré (pour les modèles jusqu'à 320 Va)
Led de visualisation (pour les modèles jusqu'à 320 Va)

Conforme à la norme EN 61558
Protection contre le toucher fortuit
conforme à la norme EN 60529 (IP20)
Classe d'isolation T 60/B
Homologations:

Modèles jusqu'à 320 Va

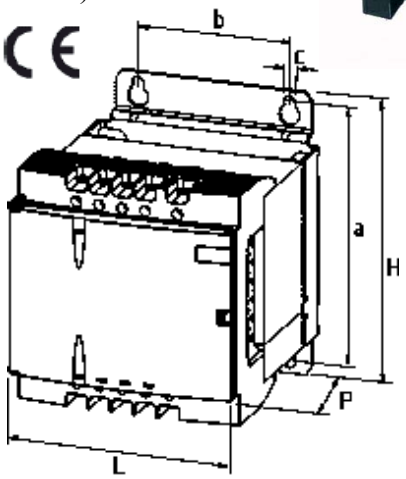

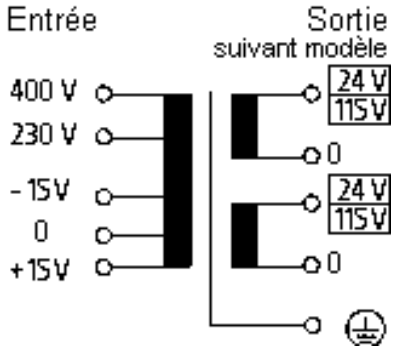

Tension d'entrée	230/400 Vac ±15 Vac	
Tension de sortie	24 Vac, 48 Vac ou 2 x 24 Vac	230 Vac, 115 Vac ou 2 x 115 Vac

Gamme faible puissance			Dimensions (mm)						Poids (Kg)
Puissance	Références		H	L	P	a	b	c	
25 VA	86450	86470	108	87	98	96	60	5,5	1,14
40 VA	86451	86471			104				1,44
63 VA	86452	86472			116				2
100 VA	86453	86473			139				2,86
160 VA	86454	86474	153	123	128	136	82	6,5	4,44
250 VA	86455	86475			142				5,66
320 VA	86456	86476			160				7,18

Gamme forte puissance									
Puissance	Références		H	L	P	a	b	c	(Kg)
400 VA	86457	86477	112	150	160	91	122	7	7,48
630 VA	86458	86478	125	150	166				7,94
1000 VA	86459	86479	156	150	197	134			14
1600 VA	86460	86480	170	175	222	145	135		20
2500 VA	86461	86481	178	192	245	150	150	10	28

D.3.E. ELECTRONIQUE - Parc d 'Activité SAVIPOL - B.P. 55 - 10302 SAINTE SAVINE
Téléphone 03.25.71.31.50 - Télécopie 03.25.74.38.82 – Email : electronique@d3e.fr