

ALIMENTATIONS A DECOUPAGE EVOLUTION



Evolution : Compacte, puissante, performante

**Pas besoin du neutre,
elle fonctionne même sur 2 phases ...**

Entrée - Fonctionnement en continu :
tension triphasée ou biphasée : de 360 à 520 Vac
ou tension continue de 480 à 745 Vdc

Tension de sortie 24 Vdc (réglable de 22 à 28 Vdc)

Fonction Extra-Power :
+ 50 % de puissance pendant 4 secondes
(Adaptée aux charges selfiques ou capacitives)

Protégée contre les surtensions et les courts-circuits
Plage de température étendue de -25 à +70° C
(Pleine puissance jusqu'à 55°C)

Affichage par LED bicolore
(Verte = OK, Rouge = Surcharge)

Etiquette de repérage sur l'alimentation

Format très-compact

Montage sur rail DIN

Association possible en parallèle ou en série


Homologuée CE, UL/CSA



La gamme :



Raccordement :

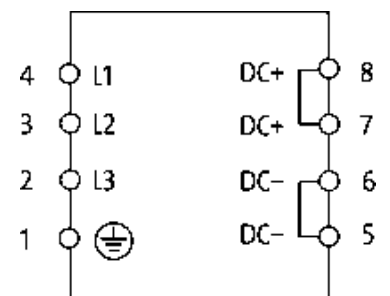

Plage de tension d'entrée	Tension de sortie	Courant de sortie	Référence	Dimensions H x L x P (mm)	Poids
3 x ou 2 x 324...572 Vac ou 480...745 Vdc	24 Vdc (22...28 Vdc)	5A	85000	132 x 83 x 98	1 Kg
		10A	85001	132 x 93 x 114	1,3 Kg
		20A	85002	132 x 113 x 136	2 Kg
		40A	85004		