

TEMPORISATION EMBROCHABLE H3CRA






Temporisation embrochable sur support
 Multitensions (voir tableau, accepte -15/+10%)
 Multifonctions (jusqu'à 6 : voir tableau)
 Multigammes : 0.05-1.2 0.3-3 1.2-12 5-30 secondes
 0.12-1.2 0.3-3 1.2-12 5-30 minutes
 1.2-12 3-30 12-120 30-300 heures



Sortie relais 2RT temporisés
 (sauf modèles A8E : 1RT tempo + 1RT instantané)
 5 Ampères 250 Vac (charge résistive)
 Voyants d'alimentation (vert) et de sortie (orange)
 3 commutateurs en façade : mode, gamme et unité de temps
 3 entrées : départ, pause, RAZ (sauf sur modèles 8 broches)
 Format : 48 x 48 mm profondeur 67 mm + façade 15 mm
 Découpe panneau : 45 x 45 mm
 Boîtier : IP40

Câblage

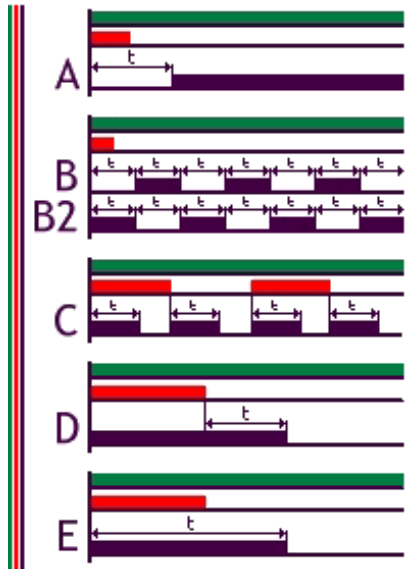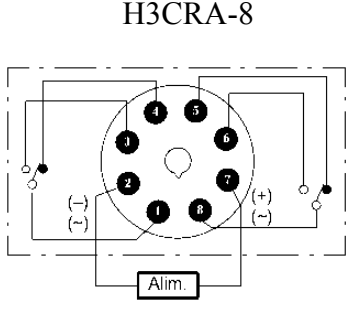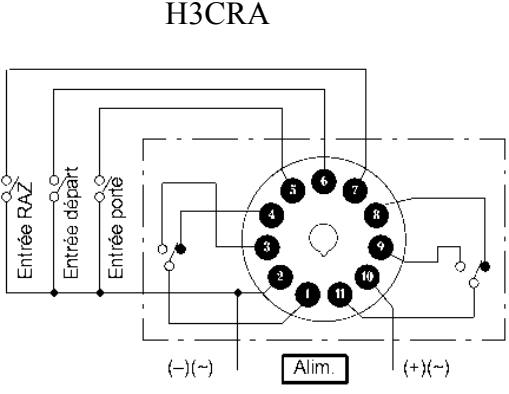

Légende des couleurs
 Vert : Alimentation (1 & A2)
 Rouge : Commande (1) n'existe pas sur modèles 8 broches
 Noir : Contact (5 & 18)

Commande	Modes	Connexion	Sortie	Tension d'alimentation		Référence
				Vac	Vdc	
Entrée sans tension	A, B, B2, C, D, E	11 broches	2 RT temporisés	100-240	100-125	H3CRAAC100240DC100125
				24-48	12-24	H3CRAAC2448DC1248
Directe par tension d'alimentation	A, E	8 broches	2 RT temporisés	100-240	100-125	H3CRA8AC100240DC100125
				24-48	12-24	H3CRA8AC2448DC1248
			1 RT temporisé + 1 RT instantané	100-240	100-125	H3CRA8EAC100240DC100125
				24-48	24-48	H3CRA8EACDC2448

Désignation de l'accessoire à commander	Connexion	Référence
Support rail din	11 broches	P2CF11E
	8 broches	P2CF08E
Support prise arrière pour montage en façade	11 broches	P3GA11
	8 broches	P3G08
Clips pour fixation panneau		Y92F30

