

TEMPORISATION 17,5MM MULTIFONCTIONS DMB51



Multifonctions

- OP : Tempo travail (retard à la mise sous tension)
- DR : Tempo repos (retard à la chute)
- IN : Tempo calibreur, impulsion de longueur réglée sur front montant de la commande
- IO : Tempo calibreur, impulsion de longueur réglée sur front descendant de la commande
- ID : Tempo calibreur, impulsion de longueur réglée sur front montant et sur front descendant de la commande
- R : Clignoteur symétrique, début sur ON
- RB : Clignoteur symétrique, début sur OFF



Gammes de temps :

- de 0.1 à 1 Seconde
- de 1 à 10 Secondes
- de 6 à 60 Secondes
- de 60 à 600 Secondes
- de 0.1 à 1 Heure
- de 1 à 10 Heures
- de 10 à 100 Heures


Sortie :

- 1 Relais inverseur : 1RT
8 Ampères sous 250 Vca
5 Ampères sous 24 Vcc
- Nombre de manœuvres : >10 5


Dimensions : 81.5 x 17.5 x 67 mm

Homologations : CE, UL, CSA

Schéma de câblage :

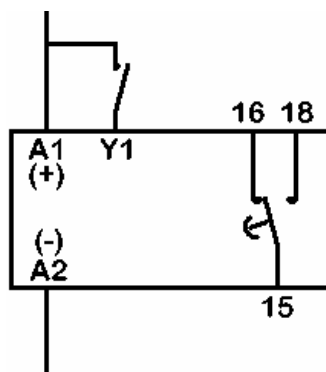

Diagrammes des fonctions :

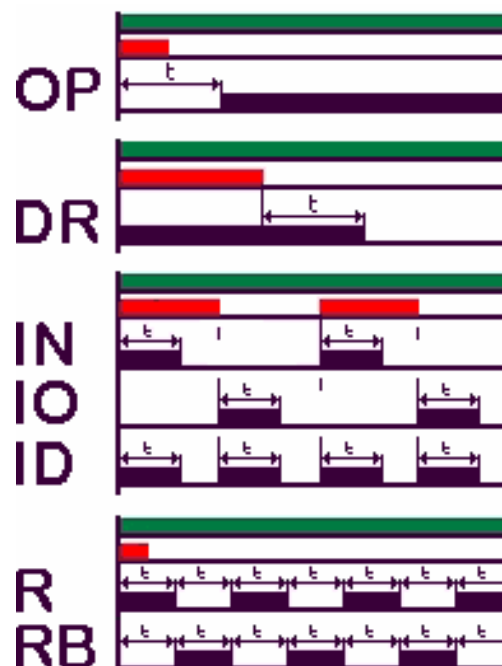

Légende des couleurs

Vert : Alimentation (1 & A2)

Rouge : Commande (1)

Noir : Contact (5 & 18)

Tension de commande / d'alimentation	Référence
24 Vcc & de 24 à 240 Vca (le standard)	DMB51CM24
de 12 à 240 Vcc/Vca (version spéciale)	DMB51CW24