SOUDAGE SECTEUR ET DESSOUDAGE

FERS A SOUDER DOUBLE PUISSANCE 230V

Sécurité : Double témoin lumineux sur le manche en fonction de la puissance utilisée.
Tous ces fers sont livrés avec un cordon 3 conducteurs équipé d'une fiche européenne.
Economique : fonctionnement en puissance minimum sans nuisance pour la durée de vie de la panne.
Durée de vie : Tous ces fers sont équipés d'une panne longue durée.

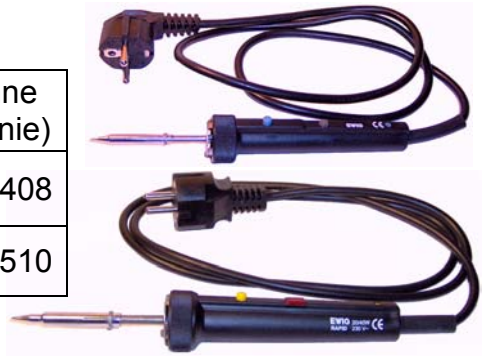

Référence	Application	Puissance (Watts)	Température (°C)	Panne (fournie)
RAPID1632	Microélectronique Manche très fin	16 / 32	280 / 420	TMD408
RAPID2040	Electronique	20 / 40	280 / 430	TMD510

NETTOYEUR DE PANNES

Pour éviter le choc thermique causé par une éponge mouillée
Nettoyage sans oxydation, améliore la durée de vie des pannes

Référence	Désignation,
GOLDEN	Golden cleaner complet (XY460)
GOLDENREC	Recharge pour Golden cleaner

SOUDURE 60% D'ETAIN, 40% DE PLOMB

Flux de type CMA (moyennement activé). Nom du flux : CT2
Température de fusion : 183°C - Bobines de 500 grammes

Référence	Désignation
SOUD510	Diamètre 0.5 mm (ESO01)
SOUD810	Diamètre 0.8mm (ESO02)
SOUD1010	Diamètre 1 mm (ESO05)
SOUD1510	Diamètre 1,5 mm (ESO07)
SOUD2010	Diamètre 2 mm (ESO09)

POMPES A DESSOUDER

Référence	Désignation,
SH827	Modèle économique 195 x 20 mm
EWIG323	Antistatique 160 x 18 mm

TRESSES A DESSOUDER

En cuivre, longueur1.5 mètre enroulés sur dévidoirs plastiques diamètre 50 mm

Référence	Désignation,
TRESSE1A	Largeur 1,5 mm (1230)
TRESSE2B	Largeur 2,2 mm (1231)
TRESSE3C	Largeur 2,7 mm (1232)

D.3.E. ELECTRONIQUE - Parc d 'Activité SAVIPOL - B.P. 55 - 10302 SAINTE SAVINE
Téléphone 03.25.71.31.50 - Télécopie 03.25.74.38.82 – Email : electronique@d3e.fr