

# CONNECTEURS INDUSTRIELS HAN3/4A




Modèle : 3 ou 4 Contacts + Terre

Commutation : 10 A max. sous


- 230 V entre un conducteur et la terre
- 400 V entre conducteurs

Sorties à vis : jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>

Gamme de température : - 40°C ... +125°C



Série HAN 3/4A  
entraxe de fixation 30 mm  
surface de raccordement 27 x 28 mm

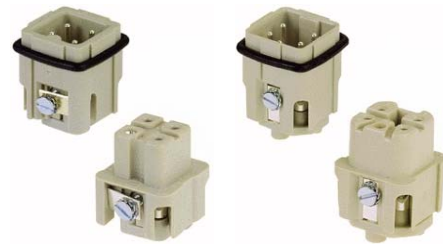

Désignation	Référence 3P+T	Référence 4P+T
Connecteur mâle	09200032611	09200042611
Connecteur femelle	09200032711	09200042711

Désignation	PG	Choisissez votre gamme de boîtier ...			
		Référence en métal	Hauteur (mm)	Référence en thermoplastique	Hauteur (mm)
Capot latéral	11	09200031640	50.5	09200030620	51
Capot vertical	11	09200031440	56.5	09200030420	60
Embase encastrée sortie verticale		09200030301	23	09200030320	23
... à couvercle pour embase mâle (sans joint)		09200030305	40		
... à couvercle pour embase femelle (avec joint)		09200030306			
Embase encastrée sortie latérale		09200030801	24	09200030820	24
Embase saillie sortie latérale	11	09200031250	27	09200030220	26.5
Embase fixation arrière à visser	13.5	09200030102	48	09200030120	56
Capot prolongateur	11	09200031750	57	09200030720	57

Les prises mâles et femelles HAN 3A et 4A se montent aussi bien dans les boîtiers métalliques que plastiques



PG standard	Référence	Clé	Diam. câble	
			Mini	Maxi
11	09000005113	18	10	12
13.5	09000005114	20	12	14

PG à joint multiple	Référence	Clé	Diam. câble	
			Mini	Maxi
11	09000005013	18	6.5	12.5
13.5	09000005014	20	6,5	13,5