TESTEUR DE CAPTEURS
ATE-0000-002

Caractéristiques principales:

Permet un contrôle rapide de divers types de capteurs
(inductifs, capacitifs, photoélectriques et ultrasons) à 10 ... 30 V
Possibilité de raccordement pour appareils PNP et NPN,
versions à fermeture et à ouverture
Détection automatique PNP/NPN
Indicateurs à LED et sonore
Cible en acier (pas normalisée!) intégrée pour contrôle de capteurs inductifs
Alimentation par une seule pile 9 V (type CEI 6LR61)
Chargeur et accu disponibles
Indication LED de l'état de la pile
Convertisseur de tension incorporé
Déclenchement automatique après env. 30 secondes de non-utilisation

Caractéristiques techniques:

Tension de service pour capteur	18 VDC
Consommation max. du capteur	50 mA
Limitation de courant	incorporée
Affichages:	
Tension de service	LED verte
Remplacer pile	LED verte clignotante
Sortie commutée (PNP ou NPN)	LED jaune
Signal sonore:	
sortie déclenchée / enclenchée	beep 2800 Hz
sortie enclenchée / déclenchée	beep 2400 Hz
Type de pile	6AM6 / IEC 6LR61 / Transitor (9V)
Durée de vie de la pile	> 5 h
Poids (pile incluse)	131 g
Indice de protection	IP 40

Désignation	Référence
Testeur de capteurs	ATE0000002

Dimensions :

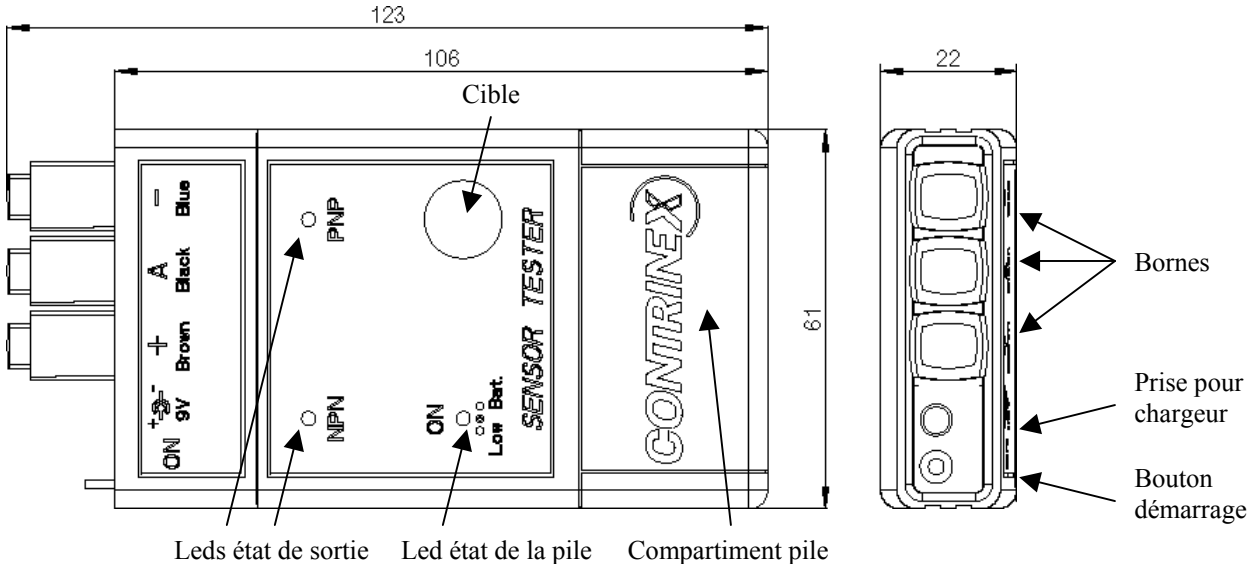

D.3.E. ELECTRONIQUE - Parc d 'Activité SAVIPOL - B.P. 55 - 10302 SAINTE SAVINE
Téléphone 03.25.71.31.50 - Télécopie 03.25.74.38.82 – Email : electronique@d3e.fr